



Rallonge réglable en hauteur.
Height adjustment on extension.

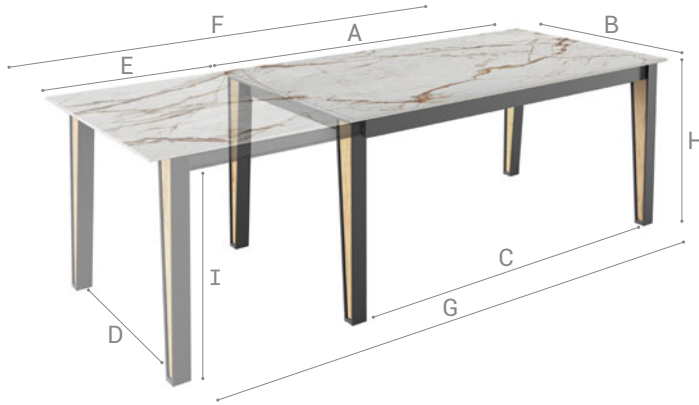

Système de blocage.
Block system.
*Sauf 120x80
*Except 120x80

■ Version fixe
Fix version

▣ Version extensible
Extendable version

75 Hauteur table
Table height

AxB	120x80	140x90	160x90	160x100	180x90	180x100	200x100	220x100
C	105	125	145	145	165	165	185	205
D	67	77	75	85	75	85	85	85
E	60	70	70	80	70	80	80	80
F	180	210	230	240	250	260	280	300
G	165	195	215	225	235	245	265	285
H	76	76	76	76	76	76	76	76
I	66	66	66	66	66	66	66	66
▣	1	1	1	1	1	1	1	1
👤	4	6	6	6	6	6	8	8
👥	6	8	8	8	8	8	10	10

▣ Nombre de rallonges
Number of extensions

👤 Places table fermée
Closed table seating capacity

👥 Places table ouverte
Open table seating capacity

PLATEAU | WORKTOP Armature en aluminium + stratifié de la même couleur que les pieds | Frame in aluminium + laminate, same colour as the legs

CÉRAMIQUE
CERAMIC



PLATEAU 11 mm | WORKTOP 11 mm
3 mm Céramique + 8 mm Verre
3 mm Ceramic + 8 mm Glass


RALLONGE 11 mm | EXTENSION 11 mm
3 mm Céramique + 8 mm Verre
3 mm Ceramic + 8 mm Glass

DEKTON



PLATEAU 8 mm | WORKTOP 8 mm
8 mm Dekton + Maille de renfort en fibres de verre
+ Protection acoustique
8 mm Dekton + Fiberglass reinforcement mesh +
Acoustic protection

RALLONGE 8 mm | EXTENSION 8 mm
8 mm Dekton + Maille de renfort en fibres de verre
8 mm Dekton + Fiberglass reinforcement mesh

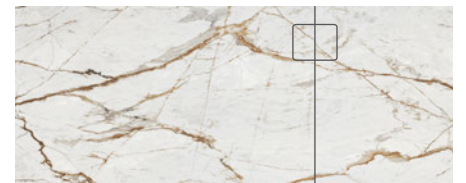

CONTINUITÉ EN DEKTON
CONTINUITY IN DEKTON
Du design entre le plateau principal et la
rallonge. Design continuity between the worktop
and the extension.

PIEDS | LEGS

■ Acier laqué epoxy + contreplaqué bois
de chêne. Pied fixe avec protection
Epoxy lacquered steel + oak wood
sheet. Protection for fix leg



■ Pied mobile avec roulette
pour faciliter l'ouverture
Wheeled moving leg for a
smooth opening



■ Section variable
Inf. 50x60 mm - Sup. 95x60 mm
Variable section
Inf. 50x60 mm - Sup. 95x60 mm

OUVERTURE | OPENING Utilisez notre QR code pour visualiser l'ouverture | Use our QR code to visualize the opening

